UTIFORM

MINI



MÁQUINA MONOFÁSICA / TRIFÁSICA PARA MATERIALES ENSACADOS

DATOS TÉCNICOS:

	ref. 0198011 monofásica trifásica
Potencia motor de mezclado	3 Kw
Conexión eléctrica monofásica	230V - 400V / 50 Hz* 3P+N+T
Corriente de arranque necesaria	12 A
Compresor de aire	220 l/min 3,5 bar 1 C.V. 170 l/min 3,5 bar 1 C.V.
Presión de agua necesaria	3 bares
Rendimiento de transporte	12 l/min (**)
Presión máxima de bombeo	15 bares max
Distancia de bombeo	hasta 15 m
Altura de carga	1.055 mm
Dimensiones LxAxH (mm)	1.410 x 590 x 1.280
Peso total	155 kg

* 60 Hz (bajo pedido)

** depende de la consistencia, calidad y composición del material, modelo y estado de la bomba, diámetro y longitud de la manguera de transporte y altura de bombeo del material.

MINI / revocadora

CARACTERÍSTICAS:

- Enfoscadora modular eléctrica para materiales premezclados, útil para interior y exterior.
- La carga de la máquina se efectúa con materiales secos premezclados.
- Para garantizar el bombeo continuo la máquina lleva instalados tanto el dispositivo de control eléctrico como la grifería para efectuar una dosificación exacta del agua de la mezcla.
- El dispositivo de dosificación del agua hace que la máquina se pare en caso de que la presión del agua no sea la suficiente.
- Mezcla el material con una consistencia homogénea y realiza el transporte del mismo modo hidromecánico por medio de una bomba de tornillo sinfín.

VENTAJAS:

- Desmontable y transportable por una sola persona.
- Compacta, reducida y totalmente estable.
- Máxima potencia con sofisticado cuadro eléctrico.
- Cómoda alimentación gracias a la baja altura de carga.
- Fácil manejo y mantenimiento.
- Rápida y cómoda limpieza.
- Comparada con los sistemas usuales, la bomba mezcladora tiene una estructura más funcional, requiere menos mantenimiento y es especialmente adecuada para la mezcla y transporte de materiales preparados y premezclados en seco.
- La máquina tiene dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias con cubiertas de goma con el fin de facilitar su transporte al lugar de las obras, con lo que se convierte en la más manejable por las superficies de las obras.

EQUIPO DE SERIE:

- Compresor aire 170 l/min.
- Útiles de limpieza (rascador y volvedor).
- Caja de herramientas (llaves de ajuste y bolas de limpieza).
- Batidor standard.
- Bomba de agua 230V 50 Hz.
- Certificado de conformidad CE.
- Libro de instrucciones y lista de piezas de repuesto.
- Construida según la directiva de la CE.
- Lanza de proyección completa.

EQUIPO RECOMENDADO (bajo demanda):

- Camisa + Rotor Plata ECO.
- 10 m manguera producto 25 mm c/ acoplamiento.
- 10 m manguera aire 3/8" c/acoplamiento.
- 25 m manguera eléctrica 3x2,5 mm^2.

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

Robusto chasis tubular.

Cuadro eléctrico conforme a la directiva 73/23 CE relativa al material eléctrico.

Uso en espacios estrechos, donde otras máquinas tendrían dificultades de movilidad.


Aplicación de yeso.

Compresor aire 170l/min. de serie

NUESTRO DISTRIBUIDOR:

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

UTIFORM

MASTER

ENFOSCADORA PARA YESOS Y MORTEROS

ACCESORIOS OPCIONALES:

ref. 0198026

Equipo neumático para transporte de materiales desde silos de caída libre.

ref. 0198031

Equipo neumático para morteros premezclados desde silo a presión.

ref. 45520

Complemento para equipos neumáticos de transporte de materiales desde silo.

DATOS TÉCNICOS:

	ref. 0198002
Rendimiento de transporte	5 a 45 l/min*
Distancia de bombeo	Aprox. 40 m*
Altura de bombeo	Aprox. 20 m*
Presión de bombeo	30 bar max
Potencia motor de mezclado	5,5 kw
Potencia motor de alimentación	1,1 kw
Compresor de aire	250 l/min - 5 bar - 0,9 kw
Presión de agua requerida	3 bares
Conexión eléctrica (5x2,5mm^2)	400 V - 50 Hz 3 P+N+T 32A/6h
Dimensiones LxAxH (mm)	1.420 x 660 x 1.540
Altura de carga	1.010 mm
Capacidad de depósito	130 litros aprox.
Peso sin compresor ni accesorios	170 kg

* depende de la consistencia, calidad y composición del material, modelo y estado de la bomba, diámetro y longitud de la manguera de transporte y altura de bombeo del material.

MASTER / revocadora

CARACTERÍSTICAS:

- Máquina trifásica de bomba helicoidal para el bombeo y proyección de materiales premezclados secos, tanto de interiores como de exteriores.
- De construcción sencilla y robusta.
- La carga se puede efectuar bien a mano, con sacos o por medio de una instalación neumática de transporte con material procedente de un silo.
- Permite la alimentación horizontal libre de disgregaciones del material.
- La bomba de tornillo sinfín transporta el material húmedo hasta la lanza de proyección mediante la cual el material se proyecta por medio de aire comprimido a la pared que se quiere revocar.
- Dispone de cámara de mezcla cilíndrica con cierre de guillotina y cierre lateral de cuña.
- Cuenta con un cuadro eléctrico con sistema de paro automático de bomba y compresor, con un pulsador de avance de flujo de agua.
- Permite una posición segura para útiles de limpieza.
- El dispositivo de dosificación del agua hace que la máquina se pare en caso de que la presión del agua no sea la suficiente.
- Las conexiones eléctricas están acopladas en un armario de distribución hermético para protegerlas del polvo y las salpicaduras de agua.
- La dirección de rotación correcta de los motores se establece con un interruptor inversor en cuadro de control, el cual bloquea el sentido de giro evitando equivocaciones en el arranque.

PRESTACIONES:

- La cantidad de agua necesaria para realizar la mezcla se puede regular exactamente con la grifería de dosificación de agua, de forma que el material tenga siempre la misma consistencia.
- Para condiciones especiales de trabajo (por ejemplo con morteros especiales porosos, morteros líquidos o morteros autonivelados) puede suministrarse un sistema de control remoto eléctrico.

VENTAJAS:

- La disposición de sus componentes permiten un cómodo manejo.
- De fácil limpieza y mantenimiento y sin manipulaciones complicadas.
- Para agilizar su desplazamiento entre los distintos pisos de una obra es posible desmontarla rápidamente en varios elementos más ligeros sin herramientas.
- Cuenta con una amplia caja de herramientas que permite guardar herramientas y repuestos.
- El bastidor está equipado con cuatro grandes ruedas giratorias (dos de ellas con freno) que permiten un transporte cómodo incluso por espacios estrechos.
- La altura de carga es la más baja posible, con lo que se consigue una fácil alimentación.

EQUIPO DE SERIE:

- Sistema paro automático.
- Compresor de 250 l/min.
- Bomba de agua.
- Caja de herramientas (llaves de limpieza y ajuste, y bolas de limpieza).
- Lanza de proyección recta 25 mm.
- Batidor estándar.
- Útiles de limpieza (volvedor, barra, piquera y rascador de limpieza).
- Certificado de garantía.
- Certificado de conformidad UE.
- Libro de instrucciones y lista de piezas de repuesto.
- Llaves de ajuste.

EQUIPO RECOMENDADO (bajo demanda):

- Camisa / rotor.
- 10 m de manguera de producto Dn 25 mm. c/acoplamiento.
- 10 m de manguera de aire 3/8" c/acoplamiento.
- 5 m de manguera de agua 3/4" + válvula de absorción.
- 25 m de manguera eléctrica 5x2'5 mm^2 c/base.

REPUESTOS:

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

1. Útiles de limpieza de máquina ubicados en su chasis.

2. Válvula de aguja reguladora del caudal de agua de gran precisión.

3. Apertura del tubo de mezcla con compuerta de cierre de material accionada por maneta de fácil acceso.

4. Sistema de seguridad en máquina por la apertura del tubo de mezcla y motor principal.

NUESTRO DISTRIBUIDOR:

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

UTIFORM

QUATTRO

REVOCADORA PARA MATERIALES PREMEZCLADOS

ACCESORIOS OPCIONALES:

Ref. 0198026

Equipo neumático para transporte de materiales desde silos de caída libre.

Ref. 0198032

Equipo neumático para morteros premezclados desde silo a presión.

Ref. 45502

Complemento para equipos neumáticos de transporte de materiales desde silo.

DATOS TÉCNICOS:

	ref. 0198061 trifásica	NUEVO ref. 0198063 mono-trifásica
Rendimiento de transporte aprox.	5 a 45 l/min *	0 a 45 l/min *
Distancia de bombeo	Aprox. 40 m *	hasta 40 m *
Altura de bombeo	Aprox. 20 m *	hasta 20 m *
Tensión	400 V	hasta 230 V y 400 V
Presión de bombeo	40 bares máx.	40 bares máx.
Potencia motor de mezclado	5'5 Kw	4 Kw
Potencia motor de alimentación	0'55 Kw	0,55 Kw
Compresor de aire	250 l/min, 5 bar, 0'9 kW	0,75 Kw-220 V-170 l/min
Presión de agua requerida	3 bares	3 bares
Conexión eléctrica	400 V-50Hz 3 P+N+T 32 A/6h	400 V-50 Hz, 3P+N+T 32 NGh 220 V-50Hz 25 A
Dimensiones LxAxH (mm)	1.100 x 660 x 1.455	1.100 x 660 x 1.455
Peso	215 kg	205 Kg
Altura de carga	870 mm	870 mm
Potencia bomba de agua	0'37 kW - 400 V (3ph)	0,37 Km-220 V (1 ph)

* depende de la consistencia, calidad y composición del material, modelo y estado de la bomba, diámetro y longitud de la manguera de transporte y altura de bombeo del material.

QUATTRO / revocadora

CARACTERÍSTICAS:

- Revocadora para el premezclado con gran capacidad de tolva. Ideada para trabajar perfectamente con materiales secos premezclados de aplicación mecánica.
- De construcción sencilla y robusta.
- Gracias a la inclinación de la tolva es posible abatir el tubo de mezclado sin que salga el material seco del recipiente.
- La carga se puede realizar bien a mano, con sacos o por medio de una instalación neumática de transporte con material procedente de un silo.
- La bomba de tornillo sinfín transporta el material húmedo a través de la manguera hasta la lanza, proyectándose por medio de aire comprimido a la pared.
- El dispositivo de dosificación del agua hace que la máquina se pare en caso de que la presión del agua no sea la suficiente.
- Las conexiones eléctricas están montadas en una caja de distribución hermética a fin de protegerlas contra el polvo y salpicaduras de agua, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de Baja Tensión.

VENTAJAS:

- Su estudiado diseño la ha dotado de una anchura inferior a 660 mm, lo que la convierte en la más estrecha del mercado dentro de su serie.
- Es fácilmente desmontable en varios elementos a conveniencia del usuario.
- Su carácter desmontable aporta la ventaja de poder ser transportada cómodamente en el interior de un vehículo.
- Su chasis de chapa está equipado con cuatro grandes ruedas giratorias (dos de ellas con freno) que permiten un transporte cómodo incluso en espacios estrechos.
- La disposición de sus componentes permite un fácil manejo y servicio.

EQUIPO DE SERIE:

- Sistema de paro automático.
- Compresor de 250 l/min.
- Bomba de agua.
- Caja de herramientas (llaves de limpieza y ajuste, piquera y bolas de limpieza).
- Lanza de proyección recta 25 mm completa.
- Batidor estándar.
- Útiles de limpieza (volvedor, barra y rascador de limpieza).
- Certificado de garantía.
- Certificado de conformidad CE.
- Libro de instrucciones y lista de piezas de repuesto.

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

EQUIPO RECOMENDADO (bajo pedido):

- Camisa y rotor autoajustable (según uso).
- Manguera de producto (según necesidad).
- Manguera aire (según necesidad).
- Manguera Eléctrica 5 x 2,5 mm con base (25 ó 50 Mts.)
- Manguera Eléctrica 3 x 2,5 mm con base (25 ó 50 Mts.)
- Ref. 38201 Manguera agua absorción -5 mts- con válvula.
- Ref. 31860 Bidón 220 lts. con tapa + desagüe.

Sistema de sujección de la camisa por medio de cuñas: rápido y fiable.



Moderno sistema de protección electromagnético que protege de aperturas accidentales del motor del tubo de mezcla.

Su baja altura de carga la hace idónea para trabajar cómodamente con sacos.

Sistema empotrado de asas de trasporte a ambos lados de la máquina, lo que permite su elevación por 2 personas.

Desmontar y cargar en un vehículo es cuestión de pocos minutos.

NUESTRO DISTRIBUIDOR:

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

VARIO

MÁQUINA ELÉCTRICA PARA BOMBEO Y/O PROYECCIÓN DE MATERIALES

ACCESORIOS OPCIONALES:

ref. 46115
Tamiz vibrante Vario completo.

ref. 46160
Kit de proyección Vario.

ref. 0198040
Mezclador continuo para amasado de materiales premezclados. Opcional con guías deslizantes acoplado a la Vario.

ref. 0198085 120-380 V.
ref. 0198086 120-230 V.
Mezclador planetario de capacidad 120 l.

DATOS TÉCNICOS:

	ref. 0198080 E	ref. 0198081 EV (Variador)	ref. 0198089 230 V
Conexión eléctrica	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Potencia motor eléctrico	4,8 - 6,0 Kw	5,5 Kw	4 Kw
Granulometría* 2L6	0 a 6 mm	0 a 6 mm	0 a 6 mm
Presión máxima trabajo	10 a 30 bar	10 a 30 bar	10 a 30 bar
Potencia teórica progresiva	20/45 l/min	5 - 45 l/min	0 - 35 l/min
Altura de carga (sin tamiz vibrante)	550 mm	550 mm	550 mm
Dimensiones L x A x H (mm.)	2.280x700x700	2.280x700x700	2.280x700x700
Peso	214 Kg	250 Kg	220 Kg

* depende de la consistencia, calidad y composición del material, modelo y estado de la bomba, diámetro y longitud de la manguera de transporte y altura de bombeo del material.

VARIO / revocadora

CARACTERÍSTICAS:

- Enfoscadora eléctrica para materiales premezclados.
- Utilizada para el transporte continuo de materiales espesos hasta una granulometría máxima de 6 mm.
- Resistente y fácil de mantener.
- Equipada con bombas de tornillo sinfín reajustable y de alto rendimiento.
- Equipadas de serie con un motorreductor de corriente trifásica (380 V/50 Hz) libre de mantenimiento.
- Disponen de un depósito de materiales estándar con una capacidad de 80 litros y una altura de llenado muy favorable.
- El chasis de la máquina se compone de un sólido bastidor de acero y está equipado con dos grandes ruedas neumáticas.
- Equipamiento opcional con un mando a distancia (42V) y un mando neumático a distancia (para los casos en que el material transportable no sólo haya de ser bombeado, sino también proyectado).

PRESTACIONES:

- Ofrece un gran rendimiento en obra civil y túneles, pudiéndose utilizar para el rellenado e inyectado de mortero de anclaje y suspensiones de cemento, así como para la proyección de microhormigón modificado.

VENTAJAS:

- Sencilla y robusta.
- Muy fácil de manejar.
- Múltiples aplicaciones: bombeo, inyección, proyección.

EQUIPO DE SERIE:

- Chasis con eje sobre dos ruedas neumáticas y capot protector.
- Depósito de mortero con rejilla protectora de seguridad.
- Motorreductor con velocidad variable o dos velocidades (según pedido).
- Camisa + Rotor.
- Salida de material con acoplamiento rápido Dn 50.
- Cuadro eléctrico cableado según normas, con base de entrada 3P+N+T 32 A/6h, enchufe para mezclados, compresor e inversor de giro de motor.
- Juego de herramientas y útiles de limpieza.
- Certificado de garantía.
- Certificado de conformidad UE.
- Libro de instrucciones y lista de piezas de repuesto.

EQUIPO RECOMENDADO (bajo demanda):

- 25m de manguera eléctrica 5 x 2,5 mm 2 c/base.
- Lanza proyección metálica.
- 2 x 15 m manguera mortero Dn 35mm c/acoplamientos.
- 2 x 15 m manguera aire.
- Kit de proyección.

REPUESTOS:

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

1. Opción: Kit de proyección.

2. Opción: mezclador planetario de capacidad 120 l incorporado.

3. Versión motorreductor trifásico con variador de disco obteniendo una regulación de caudal.

4. Versión remolcable homologada para su transporte en carretera.

5. Versión remolcable con Utimix C40.

NUESTRO DISTRIBUIDOR:

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

UTIFORM

V2

MÁQUINA PARA BOMBEO, MEZCLADO Y PROYECCIÓN DE MATERIALES

DATOS TÉCNICOS:	Diesel				Eléctrica
	V2	VH2	V2 Plus	V2 Fliess	V2 E.
Referencia	0198100	0198106	0198106	0198107	0198105
Motor	3 cilindros refrigerados por agua		4 cilindros refrigerados por agua		15 Kw
Rendimiento progresivo*	0 - 60 Lts/min.			0 - 180 Lts/min.	0 - 60 Lts/min.
Granulometría Máx.*	2L6: 0 - 6 mm Triple Plus: 0-8 mm			2L6: 0 - 6 mm 60/12: 8 - 10 mm	2L6: 0 - 6 mm Triple Plus: 0 - 8 mm
Altura Transporte*	40 - 50 Mts.			50 - 60 Mts.	40 - 50 Mts.
Distancia Transporte*	80- 100 Mts.				
Peso	< 750 Kg.				
Dimensiones LxAxH (mm)	3.300 x 1.150 x 1200	3.300 x 1.500 x 1215	3.300 x 1.500 x 1200		
Altura Llenado (mm)	1.150	850	1.150		

* Depende de la consistencia, calidad y composición del material, modelo y estado de la bomba, diámetro y longitud de la manguera de transporte y altura de bombeo del material.

V2 / revocadora

CARACTERÍSTICAS Y EQUIPO DE SERIE:

- Permite la mezcla, transporte y proyección de morteros y pavimentos líquidos bombeables mecánicamente.
- Doble dirección de giro de la camisa: Facilita el llenado y la limpieza.
- Cuadro de mando completo e intuitivo.
- Motor refrigerado por agua. Evita el sobrecalentamiento del sistema hidráulico y optimiza sus rendimientos incluso a temperaturas elevadas.
- Pintura de alta calidad, según norma ASTM B 117/85.
- Mantenimiento fácil y sencillo gracias al innovador diseño de la máquina que la hace más accesible.
- Compresor aire 375 L/min a 6 bar.
- Mando a distancia neumático permite el manejo de la máquina desde cualquier punto.
- Remolcable en carretera: Pesa menos de 750 kg.
- Avanzados sistemas de seguridad.
- Tubo de escape con salida en el lado contrario al operario.
- Capot insonorizado.
- Certificado CE y de garantía: cumple todas las normativas vigentes.
- Juego de herramientas y útiles de limpieza.
- Manual de instrucciones y lista de piezas de repuesto.

EQUIPO RECOMENDADO
(bajo pedido según uso)

- Manguera mortero y/o aire (composición variable según aplicación).
- Lanza proyección (varios modelos según aplicación).
- Ref. 46350 Hidrolimpiadora hidráulica.
- Ref. 46243 Kit contador agua volumétrico.
- Ref. 46242 Tamiz vibrante mortero completo (todos los modelos excepto VH2)
- Ref. 101009651 Tamiz vibrante autonivelante V2 Fliess completo.
- Ref. 46141 Kit autonivelante V2 Fliess (incluye camisa y rotor 60/12)
- Ref. 101009650 Kit mortero V2 Fliess (incluye camisa y rotor 2L6)

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

Cuadro eléctrico y mandos integrados en máquina.

Sistema de remolque.

Sistema de seguridad mezclador.

Sistema de seguridad rejilla.

Tamiz vibrante completo.

Hidrolimpiadora hidráulica.

Kit contador agua volumétrico.

Interior accesible, fácil mantenimiento.

Capot insonorizado.

Varios puntos de engrase repartidos a lo largo de la máquina.

NUESTRO DISTRIBUIDOR:

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

UTIFORM

V1 & V3

MÁQUINA PARA GUNITAR Y BOMBEAR

DATOS TÉCNICOS:	V1 ref. 0198098 2 velocidades	V3 ref. 0198102 diesel
Conexión eléctrica	400 V	-
Potencia motor eléctrico	6,5 – 8 Kw	22 Kw motor Diesel 4 cil
Granulometría *	0 a 10 mm	0 a 12 mm
Presión máxima de trabajo	10 a 30 bar	10 a 30 bar
Potencia teórica	8 - 10 m^3/h	10 - 12 m^3/h
Altura de carga (sin tamiz vibrante)	700 mm	800 mm
Dimensiones LxAxH (mm)	2.300 x 700 x 700	3.300 x 1.150 x 1.200

* depende de la consistencia, calidad y composición del material, modelo y estado de la bomba, diámetro y longitud de la manguera de transporte y altura de bombeo del material.

V1 & V3 / soladora - gunitadora

V1

CARACTERÍSTICAS y EQUIPO DE SERIE V1:

- Depósito de 120 l con baja altura de llenado.
- Robusta y sin apenas costes de mantenimiento.
- Motor trifásico 380 V protegido por capot.
- Mando a distancia.
- Doble dirección de giro.
- Desagüe grande para rápida limpieza.
- Maniobrable y cómoda de transportar gracias a un diseño compacto y ligero.
- Certificado de conformidad CE.
- Certificado de garantía.
- Útiles de limpieza.
- Libro de instrucciones y despiece.

EQUIPO RECOMENDADO (bajo demanda):

- Reductora de 2 velocidades.
- Tamiz vibrante.
- Conexión para vibrador.
- 2 x 20 m manguera de 50 mm.
- 25 m cable eléctrico.
- Lanza gunite vía húmeda.

V3

CARACTERÍSTICAS y EQUIPO DE SERIE V3:

- Depósito de 200 l con baja altura de llenado.
- Robusta y sin apenas costes de mantenimiento.
- Mando a distancia.
- Doble dirección de giro para eliminar tampones.
- Desagüe grande para rápida limpieza.
- Homologada para transporte en carretera.
- Tamiz vibrante de gran capacidad.
- Certificado de conformidad CE.
- Certificado de garantía.
- Útiles de limpieza.
- Libro de instrucciones y despiece.

EQUIPO RECOMENDADO (bajo demanda):

- 2 x 20 m manguera 50 mm.
- Lanza gunite vía húmeda.

REPUESTOS:

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

1. Mando a distancia por radio frecuencia de serie (V1 y V3).

2. Versión con motorreductor trifásico de 2 velocidades de bombeo de material.

3. Cuadro elect. conforme a la directiva 73/23 CEE relativa al material elect. en límites de baja tensión.

4. Apta para todo tipo de suelos.

5. Gran capacidad de bombeo.

6. Uso con autonivelante.

NUESTRO DISTRIBUIDOR:

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

UTIFORM

CONVEY HE-260 y HE-500

SOLADORA ELÉCTRICA PARA MATERIALES SECOS Y SEMISECOS

DATOS TÉCNICOS:

MODELO	Ref	Motor	Compresor recomendado	Caldera	Distancia de bombeo	Altura de llenado	Dimensiones	Peso
HE 260	0198200	7.5 kW	4,6 m³/min.	260 L.	100 Metros*	900 mm	2750 x 1160 x 1100	730 Kg.
HE 260 T	0198201					420 mm	3300 x 1160 x 2280	860 Kg.
HE 260 TP	0198202					420 mm	3300 x 1160 x 2370	920 Kg.
HE 500	2002016	18 kW	10 m³/min.	500 L.		1.040 mm	3680 x 1300 x 1300	1.125 Kg.
HE 500 P	2002026					420 mm	3680 x 1300 x 2150	1.350 Kg.

* depende del rendimiento del compresor

CONVEY HE-260 y HE-500 / soladora

CARACTERÍSTICAS y EQUIPO DE SERIE:

- Máquina soladora trifásica 380 V.
- Engrase automático.
- En las versiones de tolva y pala, mando a distancia por radiofrecuencia.
- Baja altura de llenado y sistema de seguridad caldera.
- Caldera homologada por TÜV con desagüe de 3 1/2".
- Motor y reductora protegidos con capot en los modelos "Convey HE 260".
- Pintura de alta calidad, según norma ASTM B 117/85.
- Certificado CE y de garantía: la máquina cumple todas las normativas vigentes.
- Herramientas y útiles de limpieza.
- Manual de instrucciones y lista de piezas de repuesto.

EQUIPO RECOMENDADO (bajo pedido):

- Ref. 38312 Mang. Transp. 65 mm. (20 mts) c/ acopl. doble
- Ref. 38314 Mang. Transp. 65 mm. (20 mts) c/ acopl. para trípode
- Ref. 48100 Cable (15 mts) mando distancia "Convey 260"
- Ref. 36000 Mang. Elect. 5 x 2,5 (25 mts) c/ base
- Ref. 36001 Mang. Elect. 5 x 2,5 (50 mts) c/ base
- Trípode receptor de material.

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

Capot protector del motor en la HE260

Mando a distancia para pala.



Seguro de rejilla.

Engrase automático.

Fácil manejo e intuitivo.

Nueva tapadera con sistema de seguridad.

NUESTRO DISTRIBUIDOR:

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

UTIFORM

CONVEY HD-50 y HD-50 Plus

MÁQUINA AUTÓNOMA CON COMPRESOR INCORPORADO PARA EL AMASADO Y BOMBEO DE MATERIALES SECOS Y SEMISECOS

DATOS TÉCNICOS:

MODELO	Referencia	Motor	Compresor	Capacidad de bombeo	Distancia de bombeo	Altura de bombeo	Altura de llenado	Dimensiones	Peso
HD 50	0198220	36 KW	4,6 m^3/min a 8 bars	4 m^3/h	aprox. 180 m**	30 pisos**	900 mm	4630 x 1650 x 1470	1720
HD 50 T	0198221			5 m^3/h			420 mm	5050 x 1650 x 2300	1830
HD 50 TP	0198222			6 m^3/h			420 mm	5050 x 1650 x 2300	1890
HD 50 Plus	0198223	48,5 KW*	5 m^3/min a 8 bars	4,2 m^3/h**		50 pisos**	900 mm	4630 x 1650 x 1470	1730
HD 50 T Plus	0198224			5,2 m^3/h**			420 mm	5050 x 1650 x 2300	1840
HD 50 TP Plus	0198225			6 m^3/h**			420 mm	5050 x 1650 x 2300	1900

* Equipado con 4 ventiladores eléctricos y un radiador más grande.

** Depende de la consistencia, calidad y composición del material, modelo y estado de la bomba, diámetro y longitud de la manguera de transporte y altura de bombeo del material.

MODELO BÁSICO

MODELO CON TOLVA

MODELO CON TOLVA Y PALA

CONVEY HD-50 y HD-50 Plus / soladora

CARACTERÍSTICAS y EQUIPO DE SERIE:

- Motor Deutz con regulación de revoluciones 2000 - 2850 rpm.
- Caldera de 260 l. Certificada por TÜV / ITV.
- Silenciosa: mínimo nivel de ruido y capot insonorizado.
- Sistema de remolque homologado para transporte en carretera, eje robusto de 1950 kg, freno de inercia, rueda jockey ajustable en altura y enganche de bola o din (según pedido).
- Pintura de alta calidad, según norma ASTM B 117/85.
- Montaje en línea de motor y compresor, unidos por reductora: mayores rendimientos y menores consumos.
- Mantenimiento sencillo y de fácil acceso gracias al innovador diseño.
- Tubo de escape con salida hacia el suelo en el lado contrario al operario.
- Patente para radiador abatible: fácil limpieza.
- Sistema de engrase automático.
- En la versiones de tolva y pala, mando a distancia por radiofrecuencia.
- Acoplamiento adicional de aire.
- Sistema de paro automático 2.2 bars.
- Certificado CE y de garantía: la máquina cumple todas las normativas vigentes.
- Herramientas y útiles de limpieza.
- Manual de instrucciones y lista de piezas de repuesto.

EQUIPO RECOMENDADO (bajo pedido):

- Trípode receptor de material (varios modelos)
- Ref. 38312 mang. Transp. 65 mm (20 m) c/acopl. doble
- Ref. 38314 mang. Transp. 65 mm (20 m) con acoplamiento para trípode
- Ref. 30630070 faro de trabajo
- Ref. 48112 cable (15 mts) mando distancia
- Ref. 003012610 kit hidrolimpiadora hd 50/07 standard

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

NUESTRO DISTRIBUIDOR:


Seguro de rejilla.

Válvula de seguridad en tapa.

Nivel de llenado a poca altura.

Pala de arrastre con mando a distancia.

Patente para radiador abatible: fácil limpieza.

Capot insonorizado.

Accesibilidad total.

Engrase automático.

Tubo de escape al lado contrario al operario.

Manejo fácil e intuitivo.

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

UTIFORM

PICCOLA y GM

GUNITADORA DE HORMIGÓN EN VÍA SECA

PICCOLA E
Ref. 0198055

PICCOLA D
Ref. 0198057

GM 090
Ref. 0198056

GM 060
Ref. 0198054

DATOS TÉCNICOS:

TIPO DE ROTOR		12 AGUJEROS CIRCULARES		12 AGUJEROS CIRCULARES		SECTORES CIRCULARES	
ALTURA EN mm		90		180		180	
CAPACIDAD DE CÁMARA (dm^3)		1,8		3,5		3,7	
RENDIMIENTO DE TRANSPORTE A:		TEOR. [m^3/h]	PRCT.	TEOR. [m^3/h]	PRCT.	TEOR. [m^3/h]	PRCT.
PICCOLA E	n=10,1 min -1	1,0	0,75	2,1	1,5	2,2	1,6
PICCOLA D	n=10,7 min -1 n=13,7 min -1	1,1 1,5	0,8 1,0	2,1 2,7	1,5 2,0	2,2 2,9	1,6 2,1
GM 090	n= 9,0 min -1 n=13,7 min -1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
GM 060	n= 10,7 min -1	-	-	-	-	-	-

Gunitadora

CARACTERÍSTICAS:

- Su sistema gunite la hace indispensable en las modernas técnicas de la construcción.
- La aportación de agua necesaria para la mezcla se realiza en la boquilla de la lanza de proyección.

PRESTACIONES:

- Las máquinas gunitadoras son muy utilizadas en obras de ingeniería deportiva como pavimentación, construcción de piscinas, muros de contención,procesos anticorrosivos, túneles, restauración.

VENTAJAS:

- Ofrece el sistema más eficaz, práctico y rentable para aquellos profesionales de la construcción que necesitan proyectar hormigón en sus obras.

EQUIPO DE SERIE:

- Certificado de garantía.
- Certificado de conformidad CE.
- Libro de instrucciones y lista de piezas de repuesto.

EQUIPO RECOMENDADO (bajo demanda):

- 40 m manguera transporte 50 x 70 con acoplamientos.
- 25 m manguera eléctrica 5 x 2,5 mm 2 con base.
- Lanza proyección completa.

1. Tolva totalmente abatible para la sustitución de los discos de caucho superior e inferior.

2. Baja altura de carga.

3. Fácil regulación de la máquina gracias a la accesibilidad de las válvulas reguladoras.

4. Vibrador electr. para facilitar la caída de material en la tolva.

5. Cuadro electr. conforme a la directiva 73/23/CEE, provisto de paro de emergencia.

DATOS TÉCNICOS:

	9 AGUJEROS CIRCULARES		SECTORES CIRCULARES		ROTOR DOBLE		TIPO DE MOTOR			
ALTURA EN mm	180		180				MOTOR ELÉCTRICO 1 VELOCIDAD		MOTOR ELCO. 2 VELOCIDADES	MOTOR ELCO. CON VARIADOR
CAPACIDAD DE CÁMARA (dm^3)	3,5		6,4		23,5		3X 400V/50 Hz	3X 400V/50 Hz	3X 400V/50 Hz	3X 400V/50 Hz
RENDIMIENTO DE TRANSPORTE A: [m^3/h]	TEOR.	PRCT.	TEOR.	PRCT.	TEOR.	PRCT.	[KW] a [min-1]	[KW] a [min-1]	[KW] a [min-1]	[KW] a [min-1]
PICCOLA E	2,9	2,1	3,8	2,7	-	-	4 1420	- -	- -	
PICCOLA D	2,9 3,7	2,1 2,7	3,8 5,0	2,7 3,5	- -	- -	- -	- -	- -	HAZT 4,4 KW 3000 V/M
GM 090	4,4 6,7	3,5 4,5	6,4 9,7	5,0 6,0	12,7 19,3	8,0 12,0	- -	4,5/6,5 1000/1500	- -	
GM 060	5,2	4,0	7,5	5,5	15,0	10,0	7,4 1500	- -	- -	

REPUESTOS:

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

NUESTRO DISTRIBUIDOR:

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

UTIFORM

OPTIBLAST OBS 150

EL ÓPTIMO SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO POR CHORREO EN SECO, HÚMEDO Y DE LAVADO

DATOS TÉCNICOS:

	ref. 3115000000
Volumen de la caldera	150 l
Medidas LxHxA (mm)	1.150 x 800 x 1.250
Peso en vacío	210 Kg
Presión del chorro	1-10 bar, con progresión continua 1- 5 bar
Presión de servicio	Aire máx. 10 bar, Agua máx. 12 bar
Presión del compresor	Min. 4 bar, máx. 10 bar
Potencia del compresor	2 m^3/min a 10 m^3/min
Tensión de maniobra	12 V DC / 20 W
Bomba de agua	Min. +4 º C, máx. +50 º C
Condiciones de trabajo	Todos los que están en el mercado 160 cm^3/carrera doble, máx. 17 l/min, multiplicador de presión 1,23:1
Medios para chorrear	Todos los que están en el mercado hasta 3,5 mm de granulación; arena húmeda de cantera

OPTIBLAST OBS 150 / chorreadora

PRESTACIONES:

- Saneamiento de Hormigón.
- Industria de Prefabricados de Hormigón: Chorreado estructural.
- Limpieza cuidadosa de superficies.
- Conservación de monumentos.
- Limpieza o Bateado de madera.
- Marcaje de cristal.
- Industria de construcciones de acero – saneamiento.
- Preparación de superficies metálicas para su imprimación.
- Preparación de superficies de acero inoxidable.
- Limpieza de calderas en la Industria Petroquímica.

EQUIPO DE SERIE:

- Limpiador de abrasivo con criba (3,5 mm).
- Regulador de baja presión 1-6 bar ("soft").
- Cubeta de agua 300 L.
- Kit chorreo fino en húmedo.
- Boquilla roscada plástico 8 mm.
- Cable control remoto 20m.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO (bajo demanda):

- Dosificador de aditivos por ejemplo inhibidor.
- Cuenta horas.
- Depósito de dos cámaras con regulador de llenado.
- Diversas mangueras y boquillas.
- Limpiador Aire/Agua con mando a distancia (10 m de cable).
- Interruptor de hombre muerto.
- Inyector de Agua para chorreo en húmedo.
- Manguera de absorción de agua.
- Bomba de membrana de doble accionamiento por Pistón DKM 160.
- Acopl. Plástico P/Mang. 25 mm Optiblast.
- Acopl. Enlace Mang-Boquilla Optiblast.
- Kit Casco "Panorama" c/protección BISONYL OPTIBLAST
- Mang. Elect. 3 x 2'5 (50 m) c/base.

REPUESTOS:

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

1. Eliminación de óxido.

2. Fácil manejo.

3. Apta para limpieza de embarcaciones.

4. Adecuada para la conservación y limpieza de monumentos. Elimina graffiti.







NUESTRO DISTRIBUIDOR:

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

UTIFORM

MEZCLADORES

MEZCLADOR CONTINUO DESARROLLADO PARA LA MEZCLA DE MATERIALES PREMEZCLADOS

DATOS TÉCNICOS:	ref. 0198047 P 130 230 V.	ref. 0198048 P 130 400 V.	ref. 0198041 C-40 230 V.	ref. 0198041 C-40 230 V.	ref. 0198045 C-20 230 V.
Tensión de servicio	230 V. / 50 Hz	400 v. / 50 Hz	230 V. / 50 Hz	400 V. / 50 Hz	230 V. / 50 Hz
Potencia Motor Mezclador	1,85 Kw	1,50 Kw	2 Kw	3 Kw	1,5 Kw
Conexión eléctrica	Schuko ó 2P+T 6A./6h	CEE 3P+N+T 32A./6h	Schuko ó 2P+T 16A./6h	CEE 3P+N+T 32A./6h	Schuko ó 2P+T 16A./6h
Presión de agua necesaria	-		2 bar		2 bar
Capacidad de la mezcla*	70 litros / ciclo		25 lts / min.		20 lts/min
Peso de la mezcladora	70 Kg. Aprox.		95 Kg. Aprox.		90 Kg. Aprox.
Dimensiones LxAxH (mm)	810 x 770 x 1030 (1210)		2.145 x 610 x 975		1.400 x 500 x 975
Capacidad tolva	130 litros		75 litros		75 litros

* dependiendo de las cualidades del material y del sinfín dosificador

También funciona como complemento de la Vario.

Desmontaje fácil.

NUESTRO DISTRIBUIDOR:

CARACTERÍSTICAS

UTIMIX P 130	UTIMIX C-40	UTIMIX C-20
• Amasa productos que van desde la gama de morteros tradicionales, a los de gama alta y de composición delicada de elaborar. • Imprescindible en trabajo con trixotrópicos o con materiales de restauración como los Grout y los Top. • Diseñado para su seguridad: Tapa de rejilla superior, interruptor de paro automático, distancia de seguridad entre las palas y los dedos o mano del operario. • Motorreductor de alta tecnología y bajo con sumo. • Gran capacidad de mezcla: 130 Litros. • Regulable en altura.	• Amasa de manera homogénea y rápida morteros a base de cal, cemento, morteros para restauración, etc. • Incorpora de serie bomba de agua y dosificador. • Sistema de cierre con seguro en tubo de mezclado. • Desmontable de manera rápida para el transporte. • Diseño geométrico del mezclador: Disgregación óptima de todo tipo de materiales. • Armario de mando eléctricos de fácil acceso y protegido contra salpicaduras de agua. • Reduce las pérdidas de material preparado ya que hay separación constante entre material seco y preparado.	• Amasa de manera homogénea y rápida morteros a base de cal, cemento, morteros para restauración etc. • Reduce las pérdidas de material preparado ya que hay separación constante entre material seco y preparado.
	• Reduce las pérdidas de material preparado ya que hay separación constante etnre material seco y preparado.	
	• Entrada de agua a través de válvula y rejilla rompesacos.	

• Fácil limpieza, uso sencillo y sin apenas mantenimiento.
• Se puede utilizar junto con revocadoras o bombas transportadoras.
• Certificado CE y de GARANTÍA: las mezclas cumplen todas las normativas vigentes.
• Manual de instrucciones y lista de piezas de repuesto.

C-40 y P-130 también funcionan como complemento de nuestra revocadora Vario.

Automatización del proceso de trabajo: Transporte desde silo, mezclado y bombeo.

P 130: Robustas palas de mezclado.

Regulable en altura.

C-40: Cierre con seguro en tubo de mezcla.

C-40: Interruptor de seguridad, hay que levantar la protección para arrancar.

Utimix C-20 compacta y reducida: Ideal para usos en espacios estrechos.

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

SILOFORM G

EQUIPO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES EN SECO DESDE SILOS DE CAÍDA LIBRE

DATOS TÉCNICOS:	Ref. 0198026	Ref. 0198028
Potencia motor compresor rotativo	5,5 Kw - 400V - 50 Hz	5,5 Kw - 400V - 50 Hz
Caudal de aire con 2 bar presión	100	140
Sobrepresión máxima	2,8 bar	2,8 bar
Distancia máxima	Aprox. 150 m	Aprox. 150 m
Capacidad del depósito	Aprox. 70 litros	Aprox. 70 litros
Peso del depósito	Aprox. 59 Kg	Aprox. 59 Kg
Dimensiones LxAxH (mm)	1.060 x 470 x 530	1.060 x 470 x 530
Peso total	220 Kg	220 Kg

Equipos adicionales para la proyección o amasado de materiales de silo

Ref. 0198040 Utimix C-40 | Ref. 0198061 Revocadora Quattro | Ref. 0198002 Revocadora Master

SILOFORM G / sist. transporte neumático

CARACTERÍSTICAS Y EQUIPO DE SERIE:

- El equipo se compone de: Grupo electrocompresor con cuadro eléctrico de mando, integrado en un chasis con tapa de protección, y depósito de impulsión de material.
- Permite la eliminación de todo proceso manual, de los derroches de material y de los deshechos procedentes de uso de materiales en sacos.
- Impulsa materiales desde cualquier depósito estandarizado, silo o contenedor no sometido a presión, provisto de una compuerta de conexión estandarizada Dn 250.
- Se puede utilizar independientemente de las condiciones atmosféricas.
- Alcanza distancias de impulsión/transporte entre 120 y 180 metros (según el compresor, la características de flujo de material y el tendido de las mangueras).
- Certificado CE y de garantía: La máquina cumple todas las normativas vigentes.
- Manual de instrucciones y lista de piezas de repuesto.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO (bajo pedido):

- 2 x 25 m manguera transporte Dn 38 c/acoplamientos.
- 50 m manguera sonda 3 x 1,5 mm^2 c/base.
- 25 m manguera eléctrica 5 x 2,5 mm^2 c/ base.
- Sonda 42 V - 3 polos.
- Caperuza de insuflacción.

Cuadro de mandos de sencillo manejo.

Manómetro en compresor y válvula de aire de seguridad.

Válvula de mariposa en depósito de material, accionable de forma automática o manual.

Motor compuerta con indicación de situación de la entrada de material.

Visor del nivel de aceite en compresor.

Filtro de aire en compresor: accesible.

+ respetuoso con el medio ambiente:
Residuos y pérdidas de material = 0
+ rentabilidad:
- intervención manual = + Rendimiento

Filtro de depósito de material de fácil sustitución.

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

NUESTRO DISTRIBUIDOR:

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

SILOFORM P

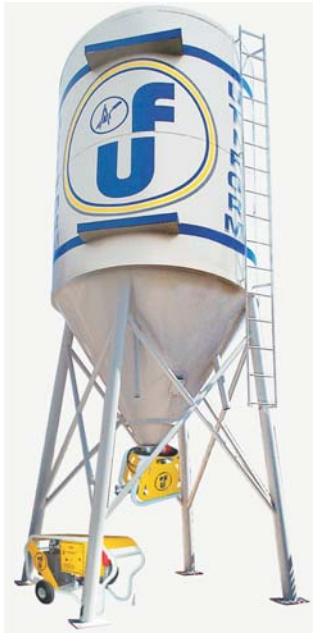

EQUIPO DE TRANSPORTE NEUMÁTICO PARA MORTEROS PREMEZCLADOS DESDE SILOS A PRESIÓN

ACCESORIOS OPCIONALES:

Ref. 45500
Caperuza de insuflación monofiltro completa.

Ref. 45520
Caperuza de insuflación 4 filtros completa.

Ref. 45502
Caperuza de insuflación Quattro completa.

Ref. 86/42 Sonda giratoria.

DATOS TÉCNICOS: ref. 0198032

COMPRESOR	
Potencia motor compresión rotativo	7,5 Kw
Rendimiento de aire	140 m^3/h
Presión máxima de transporte	3 bar
Conexión eléctrica	400V - 50Hz 3P + N + T 32A/6h.
Tensión de maniobra	42 V
Distancia máxima	Aprox. 150 m
Peso total	Aprox. 170 Kg
Dimensiones LxAxH (mm)	1.060 x 470 x 530
BLOQUE TRANSPORTADOR	
Capacidad de aire	Aprox. 15 l/min
Electromotor	400 V - 50 Hz 0,06 Kw
Dimensiones LxAxH (mm)	540 x 350 x 440
Peso	Aprox. 27 Kg

SILOFORM P / sist. transporte neumático

CARACTERÍSTICAS:

- Equipo transportador neumático para morteros premezclados desde silo a presión.
- En combinación con un silo a presión realiza la carga de una máquina enfoscadora.
- Permite su uso con mezcladores continuos y bombas mezcladoras convencionales.

PRESTACIONES:

- Compresor de gran potencia para la generación de los aires de transporte y de silo.
- Armario de distribución para el mando completo de equipo transportador.

VENTAJAS:

- El equipo de transporte se instala rápidamente.
- No hay pérdidas de material.

EQUIPO DE SERIE:

- Certificado de garantía.
- Certificado de conformidad CE.
- Libro de instrucciones y lista de piezas de repuesto.

EQUIPAMIENTO RECOMENDADO (bajo demanda):

- 2 x 1 m manguera aire Dn 25 mm c/acoplamientos.
- 40 m (2 x 20) manguera transporte Dn 45 c/acoplamientos.
- 50 m manguera sonda 3 x 1,5 mm^2 c/base.
- 25 m manguera eléctrica 5 x 2,5 mm^2 c/base.
- Sonda 42 V - 3 polos.

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

NUESTRO DISTRIBUIDOR:

Bloque de sistema a presión a situar en la parte inferior del silo.

Chapa de protección del compresor de aire.

Compresor de aire con rendimiento de 140 l/min.



Cuadro eléctrico conforme a la directiva 73/23 UE relativa al material eléctrico.

Cuadro de mandos de sencillo manejo.

Filtro de aire en compresor: accesible.

Visor de nivel de aceite en compresor.

Manometro en compresor y valvula de aire de seguridad.

+ Respetuoso con el medio ambiente: Residuos y perdidas de material = 0

+Rentabilidad: - intervencion manual = + Rendimiento

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

UTIFORM

REV-4 / fratasadora

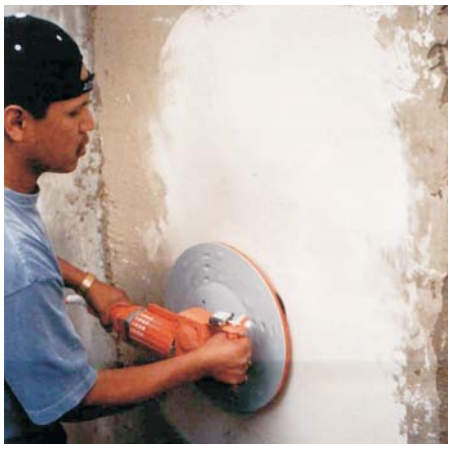

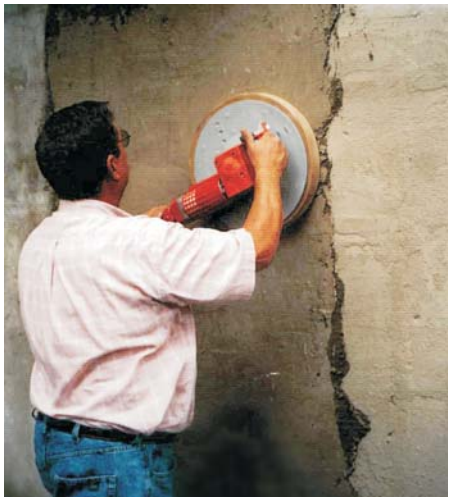

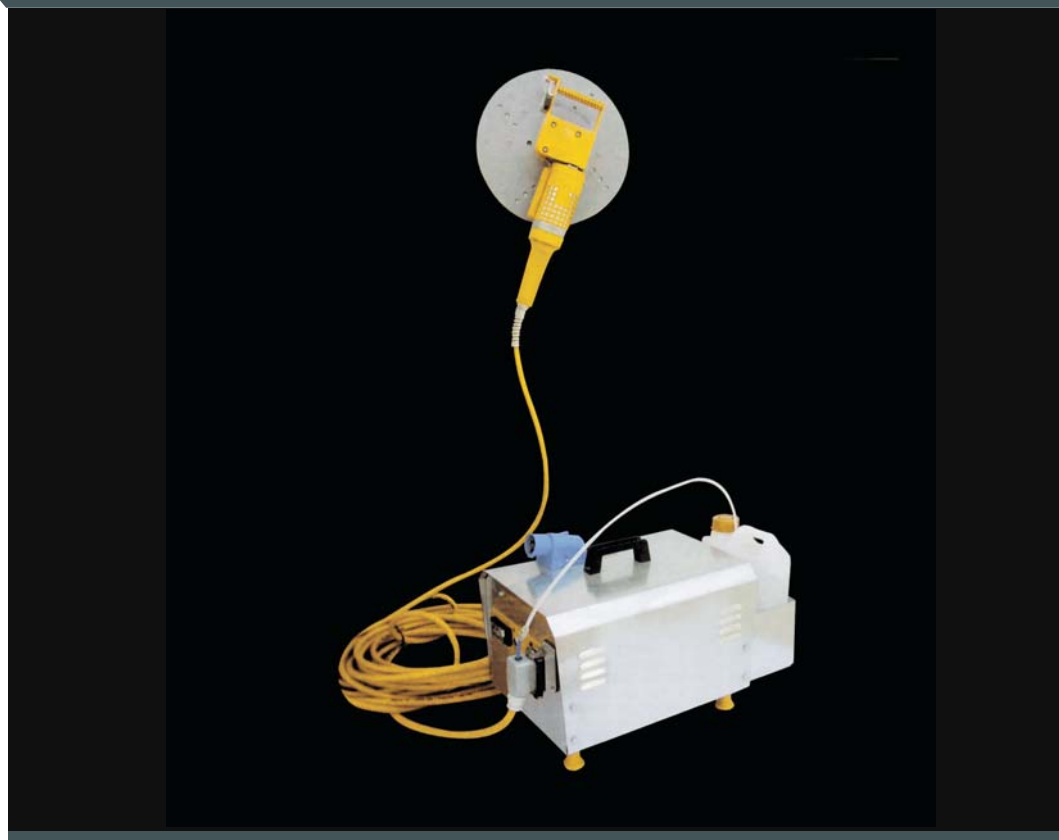

FRATASADORA ELÉCTRICA

DATOS TÉCNICOS:	ref. 20250001
Peso total (fratas + accesorios)	50 Kg
Peso bloque centralita	25 Kg
Corriente alimentación	220 V / 50 Hz
Giro mínimo disco	40 rpm
Giro máximo disco	120 rpm
Tensión	48 V
Potencia motor	90 W
Longitud cable	20 m
Grado protección cuadro eléctrico	IP55
RENDIMIENTO SEGÚN SUPERFICIES	
Trabajos finos	60 m^2/h
Trabajos rústicos	60 m^2/h
Trabajos en grueso	50 m^2/h
Raspado y lijado de colores	40 m^2/h

Polígono Industrial Las Maromas, esquina calles Francia / Irlanda - 03160 Almoradí (Alicante-España)
Tel. (+34) 965 70 29 82 Fax (+34) 965 70 29 83 info@utiform.com

CARACTERÍSTICAS:

- Fratasador eléctrico monofase de corriente continua para materiales rústicos y finos.
- Incorpora un cable conductor ligero con baja tensión.

PRESTACIONES:

- Ofrece la posibilidad de hacer trabajos en paredes, techos y suelos debido a un soporte especial.

VENTAJAS:

- Al trabajar a 48 V elimina el riesgo de accidentes.
- Ofrece una total libertad de movimiento para diferentes posiciones.
- Presenta una rápida adaptación a cualquier tipo de superficie.
- El sentido de rotación de la maquina permite una disminución importante de su peso mientras se utiliza.

EQUIPO DE SERIE:

- Maletín metálico con cierre y asa para transportar.
- Fratasadora con plato para esponjas y difusor de agua.
- 20 m de cable de conducto totalmente estanco y antifisuras.
- 10 m de cable conexión eléctrica c/clavijas.
- Bloque con depósito de agua y asa para su ligero transporte.
- Regulador de velocidad.
- 1 esponja azul para morteros.
- 1 esponja marrón para yesos.
- 1 esponja blanca para acabados en fino.
- 1 plato liso para talochado.
- 1 plato rojo para mortero.
- 1 plato de lamas flexibles.
- Certificado de garantía.

SOPORTE TECHO COMPLETO
Ref. 20200181

BRAZO P/SUELO P/REV. 4 SUPER
Ref. 20200191

PLATO ROJO P/MORTERO
Ref. 20250002


PLATO SOPORTE P/ESPONJA
Ref. 20250017

DISCO DE CORCHO
Ref. 20250018

ESPONJA NEGRA
Ref. 20250008

PLATO C/LAMAS FLEXIBLE 6 HOJAS
Ref. 20250017

ESPONJA MARRÓN
Ref. 20250005

ESPONJA BLANCA
Ref. 20250006

PLATO C/LAMAS FLEXIBLE 4 HOJAS
Ref. 20250004

PLATO LISO
Ref. 20250009

ESPONJA AZUL
Ref. 20200181

PLATO P/RASPADO
Ref. 20250013

DISCO FRATAS NARANJA
Ref. 20250019

PLATO C/LAMAS DURAS
Ref. 20250012

DISCO LIJA 80 MM.
Ref. 20250050

Exija siempre repuestos y herramientas originales. El continuo desarrollo de nuestro productos hace que estén sujetos a cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.